

6V & 12V

2A

GENIUS2



LATAA LOPPUUN KULUNEET AKUT. AKKULATURI JA YLLÄPITOLATURI.

6V & 12V

TEE ENEMMÄN GENIUksen AVULLA.

Tarkoitettu 6 voltin ja 12 voltin lyijyhappoakkuihin autoissa ja merenkulussa sekä syväkiertoakkuihin, mukaan lukien märkä, geeli-, AGM- ja huoltovapaat akut sekä litiumioniakut.

NOLLA VOLTIA

LATAUS NOLLAAN VOLTtiin SAAKKA.

Lataa loppuun kuluneet akut 1 volttiin saakka. Tai käytä täysin uutta Force Mode -tilaa, jonka avulla voit ottaa ohjat käsiisi ja alkaa ladata loppuun kuluneita akkuja, joiden jännite on nolla volttia.

140%

ENEMMÄN TEHOA.

Samanlainen kuin G1100-mallimme, mutta parempi. Se on 30% pienempi ja tuottaa 140% enemmän tehoa. Se on myös aiempaa helpompi ja yksinkertaisempi käyttää.

24/7

HUOLETONTA LATAAMISTA.

Tarjoaa ympärivuotisen, kaikkina vuodenaikoina ja kaikissa sääolosuhteissa tapahtuvan latauksen, jotta akku pysyy terveenä. Jätä akku kytketyksi 24/7, eikä sinun tarvitse huolehtia yllätyksestä. Palaa automaattisesti viimeiseen valittuun tilaan.


NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



AUTO | MERENKULKU | ASUNTOAUTOT | MOOTTORIURHEILU | NURMIKKO JA PUUTARHA

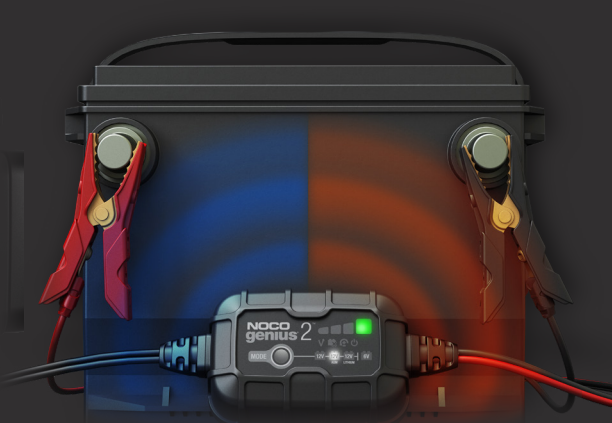

LATAUSTILAT

12 V

Käytetään 12 V märkäakkuihin, geeliakkuihin, tehostettuihin märkäakkuihin, huoltovapaisiin akkuihin ja kalsiumakkuihin.



AGM

Käytetään 12 V AGM-akkuihin tai huoltovapaisiin akkuihin.



LITIUM

Käytetään 12 V litium-ioniakkuihin (mukaan lukien litiumrautafosfaatti). Vain akuille, joissa on Battery Management Systems (BMS).



6 V

Käytetään 6 V märkäakkuihin, geeliakkuihin, tehostettuihin märkäakkuihin, huoltovapaisiin akkuihin ja kalsiumakkuihin.



EDISTYNYT DIAGNOSTIIKKA

VALMIUSTILA

Laturi on valmiustilassa tai akun jännite on liian matala, jotta laturi havaitsisi sen.



HUONO AKKU

Akussa saattaa olla oikosulku tai akku ei pidä latausta. Kysy neuvoa ammattilaiselta.



KORKEA JÄNNITE

Akkujännite on liian korkea valitulle lataustilalle. Tarkista akku ja lataustila.



KÄÄNTEINEN NAPAISSUUS

Laturi on kytketty akkuun väärinpäin. Käännä kytkentä toisinpäin.



LATAUKSEN MERKKIVALO

Osoittaa sisäisen akun latausasteen.



LÄMPÖKOMPENSAATIO.

Uusi integroitu lämpöanturi valvoo ja säätää lataussykliä automaattisesti ympäristön lämpötilan vaihteluiden perusteella, mikä rajoittaa al- tai yllilatauksen mahdollisuutta ja takaa tarkemman ja täyteen ladatun akun.

Akun koko LATAUSAJAT

20 Ah	7,5 hr
40 Ah	15 hr
80 Ah	30 hr
100 Ah	60 hr

*Latausajat noin 50% purkautumissytyydellä.



TEKNISET TIEDOT

VERKKOJÄNNITE AC:	120-240 VAC, 50-60 Hz
LÄHTÖTEHO:	30 W Max
LATAUSJÄNNITE:	Useita
LATAUSVIRTA:	2 A (12 V), 2 A (6 V)
KEMIA:	Lyijyhappo ja Litium
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F)
SÄILYTYSLÄMPÖTILA:	-30 °C - +60 °C (-22 °F - +140 °F)
MATALAN JÄNNITTEEN HAVAITSEMINEN:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
PALUUVIRRAN TYHJENNYS:	<0,5 mA
AKUN KAPASITEETTI:	Jopa 40 Ah, ylläpitää kaikkia akkukokoja
KOTELOSUOJAUS:	IP65
JÄÄHDYTYS:	Luonnollinen konvektio
YKSIKKÖPAINO:	0,5 kg (1,1 lbs)

MITAT

Vähittäismyyntipakkaus: Mitat: 8,71 x 10,8 x 17,7 cm Paino: 0,56 kg UPC: 0-46221-19003-8	Rahtilaatikko: Mitat: 38,4 x 30 x 13,2 cm Paino: 3,83 kg Määrä: 6 UCC: 10046221190035
Sisäpakkaus: Mitat: 9,4 x 11,4 x 18,29 cm Paino: 0,58 kg	Yksikköä per kuljetuslava: NA - 480 Yksikköä International - 378 Yksikköä

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

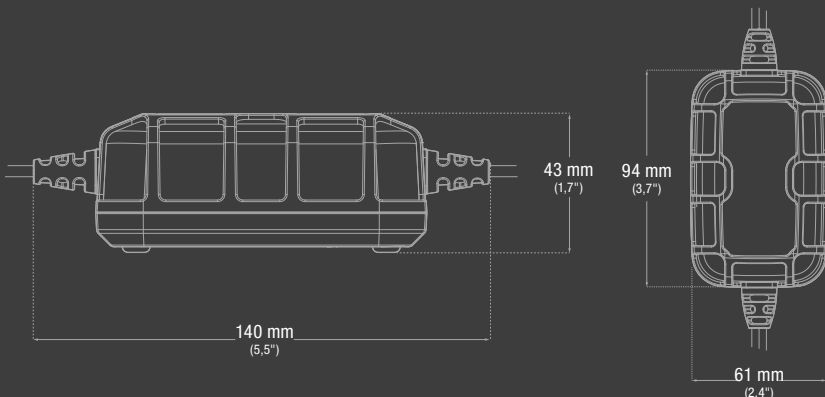


GENIUS2-akkulaturi ja ylläpitolaturi

Asennuskiinnike ja -hihna.



Käyttöopas ja takuu.

(2) #8x1" itse kierteyvät ruuvit



Akkupuristimet + integroidut silmukat

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

