

6V & 12V | 1A

GENIUS1



LATAA LOPPUUN KULUNEET AKUT. AKKULATURI JA YLLÄPITOLATURI.

6V &
12V

TEE ENEMMÄN GENIUKSEN AVULLA.

Tarkoitettu 6 voltin ja 12 voltin lyijyhappoakkuihin autoissa ja merenkulussa sekä syväkiertoakkuihin, mukaan lukien märkä, geeli-, AGM- ja huoltovapaat akut sekä litiumioniakut.

NOLLA
VOLTITIA

LATAUS NOLLAAN VOLTtiin SAAKKA.

Lataa loppuun kuluneet akut 1 volttiin saakka. Tai käytä täysin uutta Force Mode -tilaa, jonka avulla voit ottaa ohjat käsiisi ja alkaa ladata loppuun kuluneita akkuja, joiden jännite on nolla volttia.

35%

PIENEMPI JA ENEMMÄN TEHOA.

Samanlainen kuin G750-mallimme, mutta parempi. Se on 35% pienempi ja tuottaa 35% enemmän tehoa. Se on myös aiempaa helpompi ja yksinkertaisempi käyttää.

24/7

HUOLETONTA LATAAMISTA.

Tarjoaa ympärivuotisen, kaikkina vuodenaikoina ja kaikissa sääolosuhteissa tapahtuvan latauksen, jotta akku pysyy terveenä. Jätä akku kytketyksi 24/7, eikä sinun tarvitse huolehtia yllätyksestä. Palaa automaattisesti viimeiseen valittuun tilaan.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

LYIJYHAPPO

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MERENKULKU | ASUNTOAUTOT | MOOTTORIURHEILU | NURMIKKO JA PUUTARHA



LATAUSTILAT

12 V

Käytetään 12 V märkäakkuihin, geeliakkuihin, tehostettuihin märkäakkuihin, huoltovapaisiin akkuihin ja kalsiumakkuihin.



AGM

Käytetään 12 V AGM-akkuihin tai huoltovapaisiin akkuihin.



LITIUM

Käytetään 12 V litium-ioniakkuihin (mukaan lukien litiumrautafosfaatti). Vain akuille, joissa on Battery Management Systems (BMS).



6 V

Käytetään 6 V märkäakkuihin, geeliakkuihin, tehostettuihin märkäakkuihin, huoltovapaisiin akkuihin ja kalsiumakkuihin.



EDISTYNYT DIAGNOSTIIKKA

VALMIUSTILA

Laturi on valmiustilassa tai akun jännite on liian matala, jotta laturi havaitsisi sen.



HUONO AKKU

Akussa saattaa olla oikosulku tai akku ei pidä latausta. Kysy neuvoa ammattilaiselta.



KORKEA JÄNNITE

Akkujännite on liian korkea valitulle lataustilalle. Tarkista akku ja lataustila.





KÄÄNTEINEN NAPAISSUUS

Laturi on kytketty akkuun väärinpäin. Käännä kytkentä toisinpäin.




PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

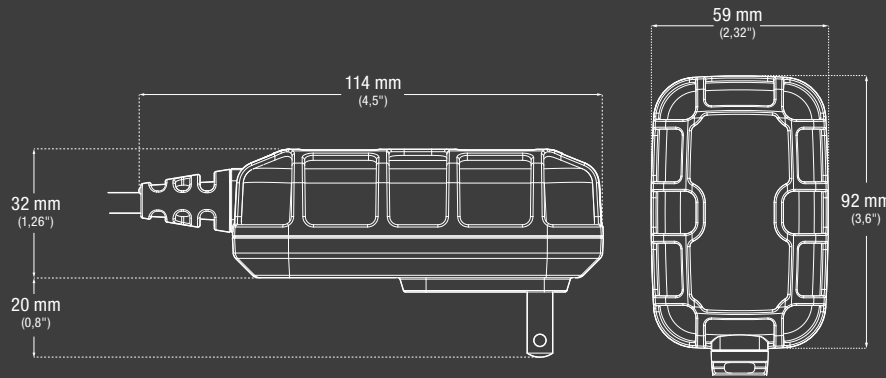

GENIUS1-akkulaturi ja ylläpitolaturi



Käyttöopas ja takuu.

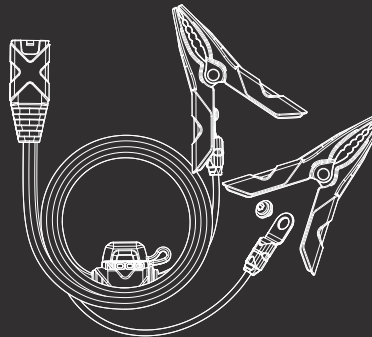


Akkupuristimet + integroidut M6-silmukat (6 mm)



LÄMPÖKOMPENSAATIO.

Uusi integroitu lämpöanturi valvoo ja säättää lataussykliä automaattisesti ympäristön lämpötilan vaihteluiden perusteella, mikä rajoittaa all- tai yli latauksen mahdollisuutta ja takaa tarkemman ja täyteen ladatun akun.

Akun koko LATAUSAJAT

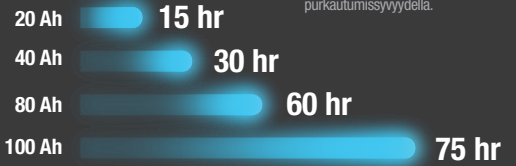

TEKNISET TIEDOT

VERKKOJÄNNITE AC:	120-240 VAC, 50-60 Hz
LÄHTÖTEHO:	15 W Max
LATAUSJÄNNITE:	Useita
LATAUSVIRTA:	1 A (12 V), 1 A (6 V)
KEMIA:	Lyijyhappo Ja Litium
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F)
SÄILYTYSLÄMPÖTILA:	-30 °C - +60 °C (-22 °F - +140 °F)
MATALAN JÄNNITTEEN HAVAITSEMINEN:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
PALUUVIRRAN TYHJENNYS:	<0,5 mA
AKUN KAPASITEETTI:	Jopa 30 Ah, ylläpitää kaikkia akkukokoja
KOTELOSUOJAUS:	IP60
JÄÄHDYTYS:	Luonnollinen konvektio
YKSIKKÖPAINO:	0,35 kg (0,77 lbs)

MITAT

Vähittäismyyntipakkaus:
Mitat: 8,7x10,2x17,1 cm
Paino: 0,43 kg
UPC: 0-46221-19002-1

Sisäpakkaus:
Mitat: 9,4x10,8x17,7 cm
Paino: 0,49 kg

Rahtilaatikko:
Mitat: 37,2x30x12,6 cm
Paino: 3,27 kg
Määrä: 6
UCC: 10046221190028

Yksikköä per kuljetuslava:
NA - 480 Yksikköä
International - 378 Yksikköä

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

FC RoHS

UN38.3 Intertek

ETL

Per conforma con una
registrazione con una

IP65 CE

Per conforma con una
registrazione con una