

6V & 12V | 10A

GENIUS10



LATAA LOPPUUN KULUNEET AKUT. AKKULATURI JA YLLÄPITOLATURI.

6V &
12V

TEE ENEMMÄN GENIUksen AVULLA.

Tarkoitettu 6 voltin ja 12 voltin lyijyhappoakkuihin autoissa ja merenkulussa sekä syväkiertoakkuihin, mukaan lukien märkä, geeli, AGM ja huoltovapaat akut sekä litiumionit.

NOLLA
VOLTIA

LATAUS NOLLAAN VOLTtiin SAAKKA.

Lataa loppuun kuluneet akut 1 volttiin saakka. Tai käytä täysin uutta Force Mode -tilaa, jonka avulla voit ottaa ohjat käsiisi ja alkaa ladata loppuun kuluneita akkuja, joiden jännite on nolla volttiä.

115%

ENEMMÄN TEHOA.

Samanlainen kuin G7200-mallimme, mutta parempi. Se on 34% pienempi ja tuottaa 65% enemmän tehoa. Se on myös aiempaa helpompi ja yksinkertaisempi käyttää.

24/7

HUOLETONTA LATAAMISTA.

Tarjoaa ympärivuotisen, kaikkina vuodenaikoina ja kaikissa sääolosuhteissa tapahtuvan latauksen, jotta akku pysyy terveenä. Jätä akku kytketyksi 24/7, eikä sinun tarvitse huolehtia ylläpidosta. Palaa automaattisesti viimeiseen valittuun tilaan.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

LYIJYHAPPO

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MERENKULKU | ASUNTOAUTOT | MOOTTORIURHEILU | NURMIKKO JA PUUTARHA



LATAUSTILAT

LYIJYHAPPO

Käytetään 6 V ja 12 V märkäakkuihin, geellakkuihin, tehostettuihin märkäakkuihin, huoltovapaisiin akkuihin ja kalsiumakkuihin.

6V

12V

AGM

Käytetään 12 V AGM-akkuihin tai huoltovapaisiin akkuihin.

6V

12V

AGM

AGM

LITIU

Käytetään 12 V litium-ioniakkuihin (mukaan lukien litiumrautafosfaatti). Vain akuille, joissa on Battery Management Systems (BMS).

12V

LITHIUM

KORJAA

Käytetään vanhojen, ylimääräisten, vaurioituneiden, kerrostuneiden tai sulfatoituneiden akkujen korjaamiseen.

12V

REPAIR

SYÖTTÖ

Muuntaa tasavirta-virtalähteeksi (lähtö 13,6 V) 12 V:n tasavirta-laitteiden virransyöttöön tai toimii muistin säilyttäjäni akkua vaihdettaessa.

12V

SUPPLY

EDISTYNYT DIAGNOSTIIKKA

KORKEA JÄNNITE

Akkujännite on liian korkea valitulle lataustilalle. Tarkista akku ja lataustila.



HUONO AKKU

Akussa saattaa olla oikosulku tai akku ei pidä latausta. Kysy neuvoa ammattilaiselta.



KÄÄNTEINEN NAPAISUUS

Laturi on kytketty akkuun väärinpäin. Käännä kytkentä toisinpäin.



VALMIUSTILA

Laturi on valmiustilassa tai akun jännite on liian matala, jotta laturi havaitsisi sen.



LATAUKSEN MERKKIVALO

Osoittaa sisäisen akun latausasteen.



LÄMPÖKOMPENSAATIO.

Uusi integroitu lämpöanturi valvoo ja säätää lataussykliä automaattisesti ympäristön lämpötilan vaihteluiden perusteella, mikä rajoittaa al- tai yllilatauksen mahdollisuutta ja takaa tarkemman ja täyteen ladatun akun.

Akun koko LATAUSAJAT

20 Ah	1,5 hr	*Latausaajat noin 50% purkautumissyvyydellä.
40 Ah	3 hr	
80 Ah	6 hr	
100 Ah	7,5 hr	

TEKNISET TIEDOT

VERKKOJÄNNITE AC:	120-240 VAC, 50-60 Hz
LÄHTÖTEHO:	150 W Max
LATAUSJÄNNITE:	Useita
LATAUSVIRTA:	10 A (12 V), 10 A (6 V)
KEMIA:	Lyijyhappo ja Litium
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F)
SÄILYTYSLÄMPÖTILA:	-30 °C - +60 °C (-22 °F - +140 °F)
MATALAN JÄNNITTEEN HAVAITSEMINEN:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
PALUUVIRRAN TYHJENNYS:	<0,5 mA
AKUN KAPASITEETTI:	Jopa 230 Ah, ylläpitää kaikkia akkukokoja
KOTELOSUOJAUS:	IP65
JÄÄHDYTYS:	Luonnollinen konvektio
YKSIKKÖPAINO:	1,51 kg (3,33 lbs)

MITAT



Vähittäismyyntipakkaus:
Mitat: 11,2 x 11,4 x 23,1 cm
Paino: 1,81 kg
UPC: 0-46221-19005-2

Sisäpakkaus:
Mitat: 11,7 x 12,1 x 23,4 cm
Paino: 1,89 kg

Rahtilaatikko:
Mitat: 48,3 x 25 x 14,5 cm
Paino: 7,90 kg
Määrä: 4
UCC: 10046221190059

Yksikköä per kuljetuslava:
NA - 280 Yksikköä
International - 224 Yksikköä

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

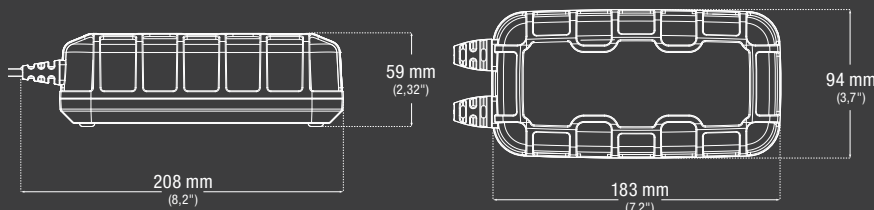

GENIUS10-akkulaturi ja ylläpitolaturi


Asennuskiinnike ja -hihna.



Käyttöopas ja takuu.



(2) #8x1" itse kiertetyt ruuvit



Akkupuristimet + integroidut silmukat

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

FC RoHS



ETL



IP65 CE

