




Auto lightsensor, STEPLESS CCT+DIM

Trix Pöytävalaisin 12W 3000-6000K 800lm Hipaisuhim;
SL III; L70B50 25000h; LED kiinteä; CRI>80; Kotelo
Muu; Väri mus; Suojus Opaalimuovi

Auto lightsensor, STEPLESS CCT+DIM

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9610479	A7GAJU	1.5	Trix

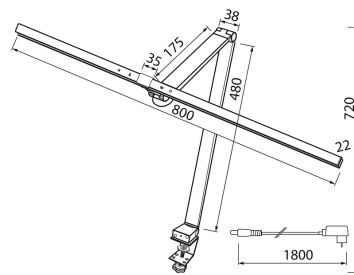

Auto lightsensor, STEPLESS CCT+DIM
EC000302

Asennus

Asennustapa	Jalusta
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valaisintyyppi	Pöytävalaisin
Kytkeä pistoliitinjärjestelmällä	Kyllä
Seinäasennus	Ei

Rakenne

Sisältää lampun	Kyllä
Rungon väri	Musta
Kotelon materiaali	Muu
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Sisältää pistorasian	Ei
Säädettävä	Kyllä
Sisältää kytkimen	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Taivutettava	Kyllä
Suojuksen väri	antrasiitti
Säädettävä korkeus	Kyllä

Himmennys ja ohjaus

Sisältää himmentimen	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Kyllä
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ei himmennystoimintoa	Ei
Himmennys DSI	Ei

Valotekniset tiedot

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	800
Väriämpötila (min) (K)	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Suoran/epäsuoran valon osuus ohjattavissa erikseen	Ei
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (max) (K)	6000
Säädettävä väriämpötila	Portaaton

Elinikä ja suorituskyky

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	25000
--	-------

Mitat

Pituus (mm)	175
Korkeus/syvyys (mm)	480
Leveys (mm)	800

Sähkötekniset tiedot

Jännitetyyppi	AC/DC
Nimellisjännite (min) (V)	100
Suojausluokka	III
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	12
Järjestelmän enimmäisteho (W)	12
Nimellisjännite (max) (V)	240
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	12