

6V & 12V

5A

GENIUS5



LATAA LOPPUUN KULUNEET AKUT. AKKULATURI JA YLLÄPITOLATURI.

6V & 12V

TEE ENEMMÄN GENIUKSEN AVULLA.

Tarkoitettu 6 voltin ja 12 voltin lyijyhappoakkuihin autoissa ja merenkulussa sekä syväkiertoakkuihin, mukaan lukien märkä, geeli-, AGM- ja huoltovapaat akut sekä litiumioniakut.

NOLLA VOLTIA

LATAUS NOLLAAN VOLTITIN SAAKKA.

Lataa loppuun kuluneet akut 1 volttiin saakka. Tai käytä täysin uutta Force Mode -tilaa, jonka avulla voit ottaa ohjat käsiisi ja alkaa ladata loppuun kuluneita akkuja, joiden jännite on nolla volttia.

65%

ENEMMÄN TEHOA.

Samanlainen kuin G3500-mallimme, mutta parempi. Se on 34% pienempi ja tuottaa 65% enemmän tehoa. Se on myös aiempaa helpompi ja yksinkertaisempi käyttää.

24/7

HUOLETONTA LATAAMISTA.

Tarjoaa ympärivuotisen, kaikkina vuodenaikoina ja kaikissa sääolosuhteissa tapahtuvan latauksen, jotta akku pysyy terveenä. Jätä akku kytketyksi 24/7, eikä sinun tarvitse huolehtia yllilatauksesta. Palaa automaattisesti viimeiseen valittuun tilaan.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



LYIJYHAPPO

WET


GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MERENKULKU | ASUNTOAUTOT | MOOTTORIURHEILU | NURMIKKO JA PUUTARHA

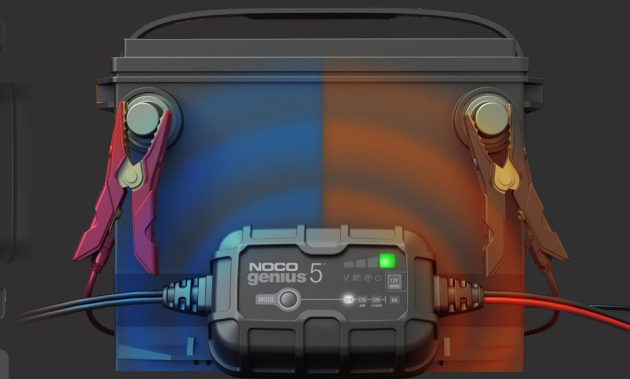

LATAUSTILAT

12 V

Käytetään 12 V märkäakkuihin, geeliakkuihin, tehostettuihin märkäakkuihin, huoltovapaisiin akkuihin ja kalsiumakkuihin.



AGM

Käytetään 12 V AGM-akkuihin tai huoltovapaisiin akkuihin.



LITIUM

Käytetään 12 V litium-ioniakkuihin (mukaan lukien litiumrautafosfaatti). Vain akuille, joissa on Battery Management Systems (BMS).



6 V

Käytetään 6 V märkäakkuihin, geeliakkuihin, tehostettuihin märkäakkuihin, huoltovapaisiin akkuihin ja kalsiumakkuihin.



KORJAA

Käytetään vanhojen, ylimääräisten, vaurioituneiden, kerrostuneiden tai sulfatituneiden akkujen korjaamiseen.



EDISTYNYT DIAGNOSTIIKKA

KORKEA JÄNNITE

Akkujännite on liian korkea valitulle lataustilalle. Tarkista akku ja lataustila.



HUONO AKKU

Akussa saattaa olla oikosulku tai akku ei pidä latausta. Kysy neuvoa ammattilaiselta.



KÄÄNTEINEN NAPAISSUUS

Laturi on kytketty akkuun väärinpäin. Käännä kytkentä toisinpäin.



VALMIUSTILA

Laturi on valmiustilassa tai akun jännite on liian matala, jotta laturi havaitsisi sen.





LATAUKSEN MERKKIVALO

Osoittaa sisäisen akun lataustasteen.



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

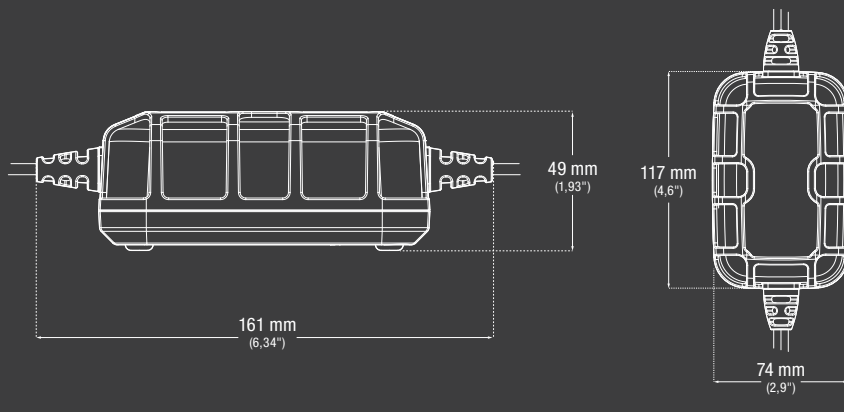

GENIUS5-akkulaturi ja ylläpitolaturi




Asennuskiinnike ja -hihna.



Käyttöopas ja takuu.

(2) #8x1" itse kiertäytyvät ruuvit



Akkupuristimet + integroidut silmukat

LÄMPÖKOMPENSAATIO.

Uusi integroitu lämpöanturi valvoo ja säätää lataussykliä automaattisesti ympäristön lämpötilan vaihteluiden perusteella, mikä rajoittaa all- tai yli latauksen mahdollisuutta ja takaa tarkemman ja täyteen ladatun akun.

Akun koko LATAUSAJAT

20 Ah	3 hr	*Latausajat noin 50% purkautumissyvyydellä.
40 Ah	6 hr	
80 Ah	12 hr	
100 Ah	15 hr	

TEKNISET TIEDOT

VERKKOJÄNNITE AC:	120-240 VAC, 50-60 Hz
LÄHTÖTEHO:	75 W Max
LATAUSJÄNNITE:	Useita
LATAUSVIRTA:	5 A (12 V), 5 A (6 V)
KEMIA:	Lyijyhappo ja Litium
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F)
SÄILYTYSLÄMPÖTILA:	-30 °C - +60 °C (-22 °F - +140 °F)
MATALAN JÄNNITTEEN HAVAITSEMINEN:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
PALUVIRRAN TYHJENNYS:	<0,5 mA
AKUN KAPASITEETTI:	Jopa 120 Ah, ylläpitää kaikkia akkukokoja
KOTELOSUOJAUS:	IP65
JÄÄHDYTYK:	Luonnollinen konvektio
YKSIKKÖPAINO:	0,68 kg (1,5 lbs)

MITAT:

Vähittäismyyntipakkaus:
Mitat: 11,7 x 8,7 x 20,2 cm
Paino: 0,72 kg
UPC: 0-46221-19004-5

Sisäpakkaus:
Mitat: 12,3 x 9,4 x 20,8 cm
Paino: 0,79 kg

Rahtilaatikko:

Mitat: 43,4 x 30,4 x 14 cm
Paino: 5,13 kg
Määrä: 6
UCC: 10046221190042

Yksikköä per kuljetuslava:
NA - 336 Yksikköä
International - 252 Yksikköä

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

