

12V**1750A****GBX55**

ÄÄRIMMÄISTÄ VOIMAA. ULTRASAFE-LITIUM-APUKÄYNNISTIN.

BENSIINI JA DIESEL

7,5 L BENSIINI JA 5,0 L DIESEL.

Suunniteltu enintään 7,5 litran bensiinimootoreille ja enintään 5,0 litran dieselmootoreille, pienille dieselautoille, maastoautoille, veneille, kuorma-autoille, mönkijöille, moottoripyörille ja muille.

0 % : STA TEHOSTUK- SEEN

NOPEA LATAUS.

Boost X on varustettu USB-C-tekniikalla, joka on yhdistettynä virransyöttöön tarjoaa salamannopeat lataukset. Lataa Boost X kokonaan lyhyemmässä ajassa tai siirry 0 %:sta apukäynnistykseen vain 5 minuutin latauksella.



60 SEKUNNIN AIKAKATKAISU.

Automaattinen virransäätöominaisuus. Käynnistä ajoneuvo 60 sekunnin kuluessa. 60 sekunnin aikakatkausun jälkeen laite tulee kytkä pois päältä ja sitten takaisin päälle uuden apukäynnistuksen aloittamiseksi.

2,0

ULTRASAFE 2,0.

Otimme UltraSafe-tekniikkaamme ja teimme siitä paremman. Se on yhä yksinkertaisempi, virheetön muotoilumme, jossa on kipinänkestävää tekniikkaa ja käänteisen polariteetin suojaus. Siinä on myös parannettu lämpötehokkuus ja virranhallinta paremman suorituskyvyn ja pidemmän akun käyttöiän takaamiseksi.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

LYIJIYHAPPO



AUTO | MERIKÄYTTÖÖN | MATKAILUAUTO | POWERSPORT | NURMIKKO JA PUUTARHA



KÄYTTÖLIITTYMÄ

LED-MERKKIVALO

Laturi on valmiustilassa tai akun jännite on liian alhainen, jotta laturi voisi havaita sen.



PIKALATAUS

Palaa valkoisena, kun pikalataus on aktiivinen. Pikalatauksen LED muuttuu punaiseksi (palaa/vilkkuu), kun virhe havaitaan.



KÄÄNTEINEN POLARITEETTI

Laturi on kytketty akkuun käänteisesti. Käännä liitännät päinvastaisiksi.



VIRHE

Vilkkuu "on" ja "off" eri jaksoissa (1-6 välähdystä) virhetilojen ilmaisemiseksi.



KYLMÄ INDIKAATTORI

Palaa tasaisesti tai vilkkuu sinisenä, kun sisäinen lämpötila on liian alhainen.



LATAUS LED

Ilmaisee sisäisen akun lataustason.



KUUMA INDIKAATTORI

Palaa tasaisesti tai välkkyy punaisena, kun sisäinen lämpötila on liian korkea.





TEHOSTUS LED


Palaa valkoisena, kun tehostus on aktiivinen. LED vilkkuu valkoisena, kun manuaalinen ohitustoiminto on aktiivinen.



MITÄ LAATIKOSSA ON

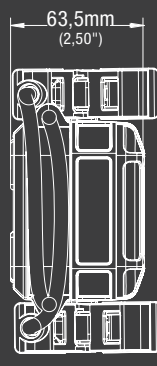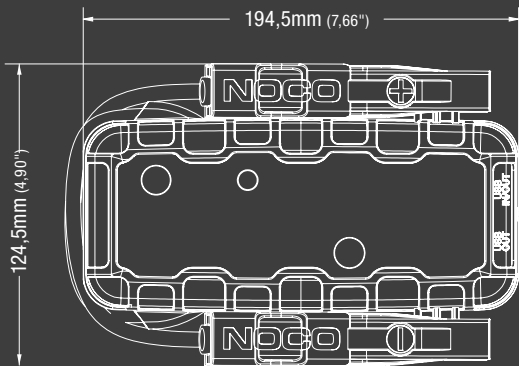


*Lisävarusteet eivät ole mittakaavassa GBX55 kanssa



24 tuuman USB-A muunto USB-C kaapeliin



Käyttöopas

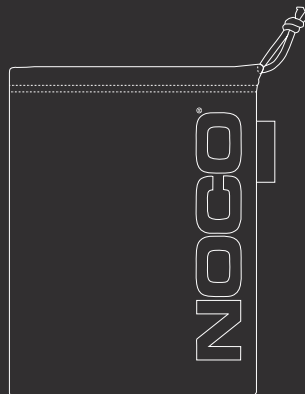

Mikrokiuitu-säilytyslaukku

LATAA LAITTEITA.

Lataa kaikkea. USB-C-virransyötöllä voit ladata melkein kaikkea. Sen sisäinen virtapankki tarjoaa 60 watin verran virtaa - sekä sisään että ulos -, jotta voit vaivatta antaa virtaa suosikki-USB-C-laitteillesi, kuten puhelimille, tableteille, kannettaville tietokoneille, puettaville laitteille ja muille.

LATAUSAIKA

28h	2,5W
14h	5W
7,2h	10W

TEKNISET TIEDOT

SISÄINEN AKKU:	46 Wh litiumioni
NYKYINEN HUIPPUARVO:	1750A
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-20°C – +50°C (-4°F – +122°F)
LATAUSLÄMPÖTILA:	0°C – +40°C (32°F – +104°F)
USB-C (SISÄÄN):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (ULOS):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (ULOSTULO):	5VDC 2,1A Max / 10 W Max
KOTELON SUOJA:	IP65 (w/liittimet suljettu)
JÄÄHTYMINEN:	Luonnollinen lämmön virtaus
PAINO:	1,17 kg (2,58 puntaa)
LED-TASKULAMPPU:	200 lumenia

TILAVUUDET:	Jälleenmyyntipakkaus: Mitat: 100 x 161 x 232 mm Paino: 1,53 kg UPC: 0-46221-20007-2 Sisäpakkaus: Mitat: 110 x 241 x 167 mm Paino: 1,62 kg Ulkopakkaus: Mitat: 252 x 520 x 242 mm Paino: 10,27 kg Määrä: 6 UCC: 10046221200079 Kappaleet per kuormalava: 234 Kappaletta
-------------	--

NOCO®

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

