

GENERIC

IP65 IK07



ta



-O-

3 x 2,5




0,1m




YLEISVALAISIN SULJETTU | KAPSLAD ALLMÄNBELYSNING | SULETUD ÜLDVALGUSTI | SEALED UNIVERSAL LUMINAIRE


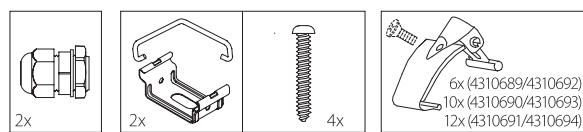
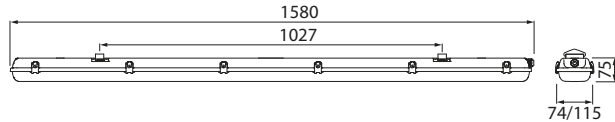
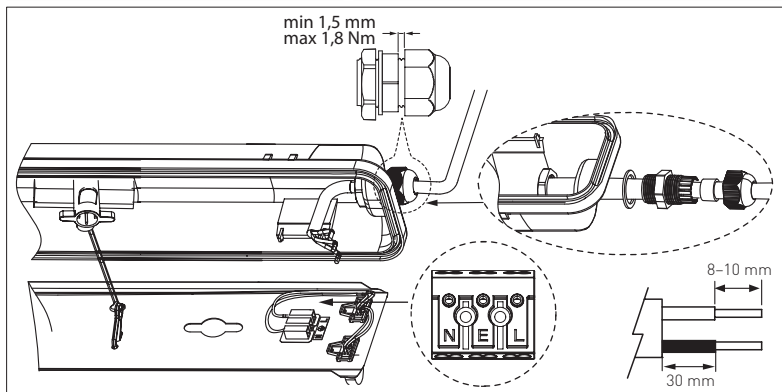
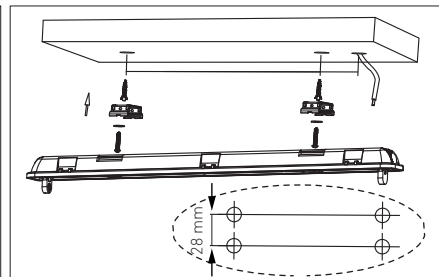

4310689 / 4310692



4310690 / 4310693



4310691 / 4310694

**HUOM!** Vain led-putkille! Tarkista led-putkien ja lampunpitimien oikea asento L/N. (Katso kuva)**OBS!** Använd bara LED-lysrör! Säkerställ korrekt position på ledlysörren och lamphållarna/socklarna L/N. (Se bild)**NB!** Kasuta ainult Led-torusid! Kontrolli Led-torude ja lambipesade õige asend L/N. (Vaata pilti)**NOTE!** Use only LED tubes! Confirm the correct position of the LED tubes and the lamp holders L/N. (See the picture)220-240 V ~ 50/60 Hz  
-o- 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>L = Ruskea  
Brun  
Pruun  
Sinine  
BrownN = Sininen  
Blå  
Sinine  
BlueE = Maadoituksen jatkaminen / päättäminen  
E = Anslutning / avslutning av jordningsledning  
E = Maandamise jätkamine / lõpetamine  
E = Continuity / termination of earth wires

## VAROITUKSET

- Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen asennusta tai käyttöä.
- Asennuksen saa tehdä vain alan ammattilainen.
- Ennen asennusta, vaihtoa tai puhdistusta varmista, että virta on poiskytetty. Anna valaisimen myös jäähtyä ja käytä lämpösuojausjälkeä käsin.
- Käytä ainoastaan valonlähdeä ja tehoa joka valaisimeen on merkitty.

## HUOMAA

- Vain asuintilojen käyttöön. Ei sovellettu teolliseen tai maatalouskäyttöön.
- Huomaa sähköiskun vaara asennuksen ja huollon aikana.
- Valmistaja ei ota vastuuta tuotteen ohjeiden vastaisesta käytöstä ja siitä aiheutuvista seuraamuksista.
- Ota yhteyttä tuotteen myyjään ongelmatilanteissa.
- Käyttöympäristön lämpötila-alue +5 °C...+40 °C.

## VARNING

- Läs hela bruksanvisningen noga innan installation.
- Installation och underhåll skall utföras av en behörig elektriker.
- Före installation, utbyte och rengöring av armaturen, stänga av den och låt den svalna. Värmebeständiga handskar är obligatoriska vid hantering av armaturen.
- Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen.

## OBS

- För användning bara i hemmiljö. Ej lämplig för industriella eller lantbrukslokaler.
- Varning för elektriska stötar vid installation eller underhåll.
- Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador till följd av felaktigt handhavande.
- Kontakta din återförsäljare vid frågor.
- Armaturen är anpassad för temperaturer +5 °C...+40 °C.

## HOIATUS

- Enne paigaldamist ja kasutamist lugege terve kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Soovitatav on, et paigaldust ja hooldust teostab litsentseeritud ja pädev elektrik.
- Enne valgusti paigaldamist, väljavahetamist ja puhastamist lülitage see välja ja laske maha jahtuda. Valgusti käsitlemisel on kohustuslikud kuumuskindlad kaitsekindad.
- Kasuta ainult valgustile märgitud valgusallikaid ja võimsust.

## TÄHELEPANU

- Kasutamiseks ainult eluruumides. Ei sobi kasutamiseks tööstus- või põllumajandusruumides.
- Hoiatus: elektrilöögi oht valgusti paigaldamisel ja hooldamisel.
- Tootja ei võta endale mingit vastutust võimalike kahjude eest, mis johtuvad valgusti valest kasutamisest või kasutamisest koos sobimatu varustusega.
- Küsimuste korral konsulteerige edasimüüjaga.
- Valgusti töötemperatuur on +5 °C...+40 °C.

## CAUTIONS

- Read the entire manual carefully before installation and operation.
- It is recommended that the installation or maintenance be performed by a licensed and qualified electrician.
- Before installation, replacement and cleaning of the luminaire, turn it off and allow it to cool down. Heat-resistant gloves are mandatory when handling the luminaire.
- Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire.

## ATTENTION

- For use only on residential premises. Not suitable for industrial or agricultural use.
- Caution to the risk of electric shock during installation or maintenance.
- The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from the misuse of the luminaire or from when it is used with inappropriate equipment.
- Consult your dealer if you have any enquiries.
- The operating temperature of the luminaire is +5 °C...+40 °C.

| NRO     | KOODI<br>KOD / CODE |                             | VÄRI/FÄRG<br>VÄRV/COLOUR | VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA<br>VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE | KG  | GTIN          |
|---------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 4310689 | A3ABEA              | GENERIC IP65 1X9W/840 HA    | Harmaa/Grå/Hall/Grey     | LED T8 G13 1 x 9W/900LM 4000K 25000 h                  | 1,0 | 6435200269393 |
| 4310690 | A3ABFA              | GENERIC IP65 1X17,5W/840 HA | Harmaa/Grå/Hall/Grey     | LED T8 G13 1 x 17,5W/1800LM 4000K 25000 h              | 1,5 | 6435200269409 |
| 4310691 | A3ABGA              | GENERIC IP65 1X22W/840 HA   | Harmaa/Grå/Hall/Grey     | LED T8 G13 1 x 22W/2400LM 4000K 25000 h                | 2,0 | 6435200269416 |
| 4310692 | A3ABHA              | GENERIC IP65 2X9W/840 HA    | Harmaa/Grå/Hall/Grey     | LED T8 G13 2 x 9W/1800LM 4000K 25000 h                 | 1,1 | 6435200270542 |
| 4310693 | A3ABIA              | GENERIC IP65 2X17,5W/840 HA | Harmaa/Grå/Hall/Grey     | LED T8 G13 2 x 17,5W/3600LM 4000K 25000 h              | 1,9 | 6435200270559 |
| 4310694 | A3ABJA              | GENERIC IP65 2X22W/840 HA   | Harmaa/Grå/Hall/Grey     | LED T8 G13 2 x 22W/4800LM 4000K 25000 h                | 2,3 | 6435200270566 |

AIRAM

GENERIC

IP65 IK07

ta  
40 °C-O-  
3 x 2,5

YLEISVALAISIN SULJETTU | KAPSLAD ALLMÄNBELYSNING | SULETUD ÜLDVALGUSTI | SEALED UNIVERSAL LUMINAIRE

| NRO     | KOODI<br>KOD / CODE |                             | VÄRI/FÄRG<br>VÄRV/COLOUR | VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA<br>VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE | KG  | GTIN          |
|---------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 4310689 | A3ABEA              | GENERIC IP65 1X9W/840 HA    | Harmaa/Grå/Hall/Grey     | LED T8 G13 1 x 9W/900LM 4000K 25000 h                  | 1,0 | 6435200269393 |
| 4310690 | A3ABFA              | GENERIC IP65 1X17,5W/840 HA | Harmaa/Grå/Hall/Grey     | LED T8 G13 1 x 17,5W/1800LM 4000K 25000 h              | 1,5 | 6435200269409 |
| 4310691 | A3ABGA              | GENERIC IP65 1X22W/840 HA   | Harmaa/Grå/Hall/Grey     | LED T8 G13 1 x 22W/2400LM 4000K 25000 h                | 2,0 | 6435200269416 |
| 4310692 | A3ABHA              | GENERIC IP65 2X9W/840 HA    | Harmaa/Grå/Hall/Grey     | LED T8 G13 2 x 9W/1800LM 4000K 25000 h                 | 1,1 | 6435200270542 |
| 4310693 | A3ABIA              | GENERIC IP65 2X17,5W/840 HA | Harmaa/Grå/Hall/Grey     | LED T8 G13 2 x 17,5W/3600LM 4000K 25000 h              | 1,9 | 6435200270559 |
| 4310694 | A3ABJA              | GENERIC IP65 2X22W/840 HA   | Harmaa/Grå/Hall/Grey     | LED T8 G13 2 x 22W/4800LM 4000K 25000 h                | 2,3 | 6435200270566 |

