



GENERIC LUX

IP65 IK07




ta
25 °C-0-
3 x 2,5

TEOLLISUUSVALAISIN SULJETTU | KAPSLAD INDUSTRIARMATUR | SULETUD TÖÖSTUSVALGUSTI | SEALED INDUSTRIAL LUMINAIRE

4310695






4310696

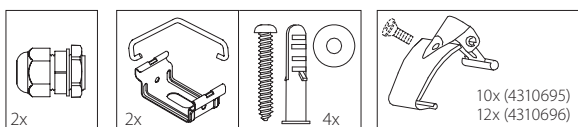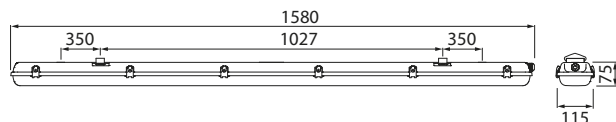

HUOM! Vain led-putkille! Tarkista led-putkien ja lampunpitimien oikea asento L/N.

OBS! Använd bara LED-lysrör!
Säkerställ korrekt position på ledlysrören och lamphållarna/socklarna L/NNB! Kasuta ainult Led-torusid!
Kontrolli Led-torude ja lambipesade õige asend L/N.

NOTE! Use only LED tubes! Confirm the correct position of the LED tubes and the lamp holders L/N.

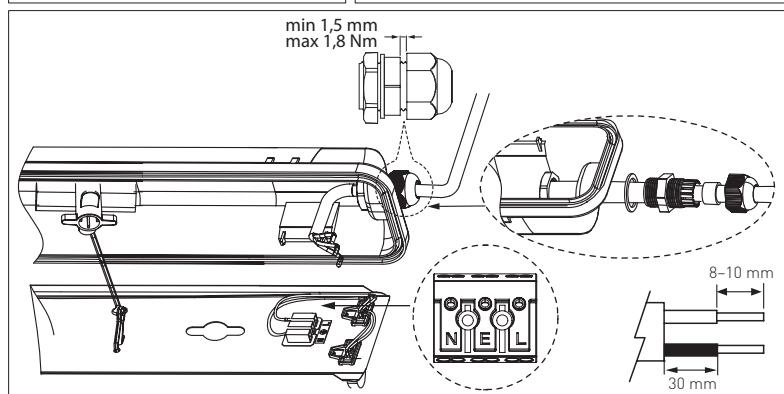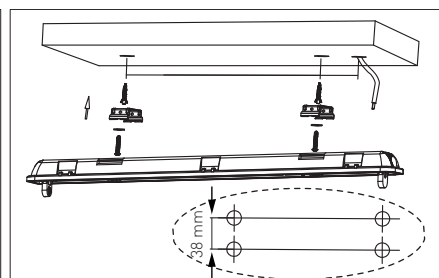220-240 V ~ 50/60 Hz
-o- 3 x 2,5 mm²L =
Ruskea
Brun
Pruun
Brown
N =
Sininen
Blå
Sinine
BlueE = Maadoituksen jatkaminen / päättäminen
E = Anslutning / avslutning av jordningsledning
E = Maandamise jätkamine / lõpetamine
E = Continuity / termination of earth wires

VAROITUKSET

- Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen asennusta tai käyttöä.
- Asennuksen saa tehdä vain alan ammattilainen.
- Ennen asennusta, vaihtoa tai puhdistusta varmista, että virta on poiskytketty. Anna valaisimen myös jäähtyä ja käytä lämpösuojaajia käsiäsiä.
- Käytä ainoastaan valonlähdetä ja tehoa joka valaisimeen on merkitty.

HUOMAA

- Vain asuintilojen käyttöön. Ei sovelletu teolliseen tai maatalouskäyttöön.
- Huomaa sähköiskun vaara asennuksen ja huollon aikana.
- Valmistaja ei ota vastuuta tuotteen ohjeiden vastaisesta käytöstä ja siitä aiheutuvista seuraamuksista.
- Ota yhteys tuotteen myyjään ongelmatilanteissa.
- Käyttöympäristön lämpötila-alue 0 ... 25 °C.

VARNING

- Läs hela bruksanvisningen noga innan installation.
- Installation och underhåll skall utföras av en behörig elektriker.
- Före installation, utbyte och rengöring av armaturen, stänga av den och låt den svalna. Värmebeständiga handskar är obligatoriska vid hantering av armaturen.
- Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen.

OBS

- För användning bara i hemmiljö. Ej lämplig för industriella eller lantbrukslokaler.
- Varning för elektriska stötar vid installation eller underhåll.
- Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador till följd av felaktigt handhavande.
- Kontakta din återförsäljare vid frågor.
- Armaturen är anpassad för temperaturer 0 ... 25 °C.

HOIATUS

- Enne paigaldamist ja kasutamist lugege terve kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Soovitatav on, et paigaldust ja hooldust teostab litsentseeritud ja pädev elektrik.
- Enne valgusti paigaldamist, väljavahetamist ja puhastamist lülitage see välja ja laske maha jahtuda. Valgusti käsitlemisel on kohustuslikud kuumuskindlad kaitsekindad.
- Kasuta ainult valgustile märgitud valgusallikaid ja võimsust.

TÄHELEPANU

- Kasutamiseks ainult eluruumides. Ei sobi kasutamiseks tööstus- või põllumajandusruumides.
- Hoiatus: elektrilöögi oht valgusti paigaldamisel ja hooldamisel.
- Tootja ei võta endale mingit vastutust võimalike kahjude eest, mis johtuvad valgusti valest kasutamisest või kasutamisest koos sobimatu varustusega.
- Küsimuste korral konsulteerige edasimüüjaga.
- Valgusti töötemperatuur on 0 ... 25 °C.

CAUTIONS

- Read the entire manual carefully before installation and operation.
- It is recommended that the installation or maintenance be performed by a licensed and qualified electrician.
- Before installation, replacement and cleaning of the luminaire, turn it off and allow it to cool down. Heat-resistant gloves are mandatory when handling the luminaire.
- Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire.

ATTENTION

- For use only on residential premises. Not suitable for industrial or agricultural use.
- Caution to the risk of electric shock during installation or maintenance.
- The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from the misuse of the luminaire or from when it is used with inappropriate equipment.
- Consult your dealer if you have any enquiries.
- The operating temperature of the luminaire is 0 ... 25 °C.

NRO	KOODI KOD / CODE		VÄRI/FÄRG VÄRV/COLOUR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	KG	GTIN
4310695	A3PRAA	Generic Lux IP65 2X18W/840 PCC GR	Harmaa/Grå/Hall/Grey	LED T8 G13 2 x 18W/5400lm 4000K 25000h	1,9	6435200272072
4310696	A3PRAB	Generic Lux IP65 2X24W/840 PCC GR	Harmaa/Grå/Hall/Grev	LED T8 G13 2 x 24W/7200lm 4000K 25000h	2,3	6435200272089

AIRAM