

12V**1250A****GBX45**

ÄÄRIMMÄISTÄ VOIMAA. ULTRASAFE-LITIUM-APUKÄYNNISTIN.

BENSIINI JA DIESEL

6,5 L BENSIINI JA 4,0 L DIESEL.

Suunniteltu enintään 6,5 litran bensiinimootoreille ja enintään 4,0 litran dieselmootoreille, pienille dieselautoille, maastoautoille, veneille, kuorma-autoille, mörkijöille, moottoripyörille ja muille.

0 % STA TEHOSTUK- SEEN

NOPEA LATAUS.

Boost X on varustettu USB-C-tekniologialla, joka on yhdistettynä virransyöttöön tarjoaa salamannopeat lataukset. Lataa Boost X kokonaan lyhyemmässä ajassa tai siirry 0 %:sta apukäynnistykseen vain 5 minuutin latauksella.



60 SEKUNNIN AIKAKATKAISU.

Automaattinen virransäästöominaisuus. Käynnistä ajoneuvo 60 sekunnin kuluessa. 60 sekunnin aikakatkaistun jälkeen laite tulee kytkeä pois päältä ja sitten takaisin päälle uuden apukäynnistysaloitukseksi.

2,0

ULTRASAFE 2,0.

Otimme UltraSafe-tekniologiamme ja teimme siitä paremman. Se on yhä yksinkertaisempi, virheetön muotoilumme, jossa on kipinäkestävää tekniologiaa ja käänteisen polariteetin suojaus. Siinä on myös paranneltu lämpötehokkuus ja virranhallinta paremman suorituskyvyn ja pidemmän akun käyttöiän takaamiseksi.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co**LYIJYHAPPO**

AUTO | MERIKÄYTTÖÖN | MATKAILUAUTO | POWERSPORT |
NURMIKKO JA PUUTARHA



KÄYTTÖLIITTYMÄ

LED-MERKKIVALO

Laturi on valmiustilassa tai akun jännite on liian alhainen, jotta laturi voisi havaita sen.



PIKALATAUS

Palaa valkoisena, kun pikalataus on aktiivinen. Pikalatauksen LED muuttuu punaiseksi (palaa/vilkkuu), kun virhe havaitaan.



KÄÄNTEINEN POLARITEETTI

Laturi on kytketty akkuun käänteisesti. Käännä liittännät päinvastaisiksi.



VIRHE

Vilkkuu "on" ja "off" eri jaksoissa (1-6 välähdystä) virhetilojen ilmaisemiseksi.



KYLMÄ INDIKAATTORI

Palaa tasaisesti tai vilkkuu sinisenä, kun sisäinen lämpötila on liian alhainen.



LATAUS LED

Ilmaisee sisäisen akun lataustason.



KUUMA INDIKAATTORI

Palaa tasaisesti tai välkkyy punaisena, kun sisäinen lämpötila on liian korkea.




TEHOSTUS LED


Palaa valkoisena, kun tehostus on aktiivinen. LED vilkkuu valkoisena, kun manuaalinen ohitustoiminto on aktiivinen.



MITÄ LAATIKOSSA ON

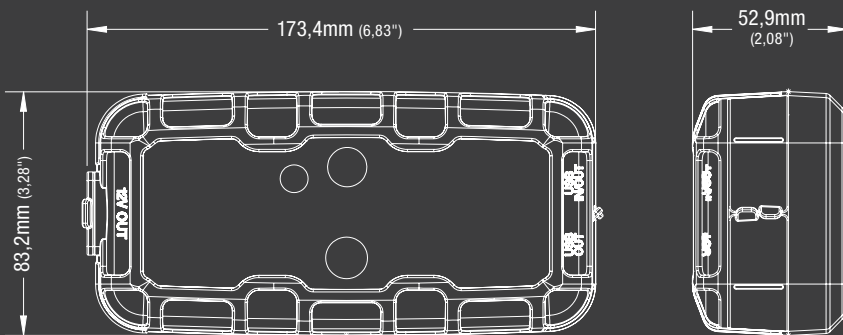

*Lisävarusteet eivät ole mittakaavassa GBX45 kanssa

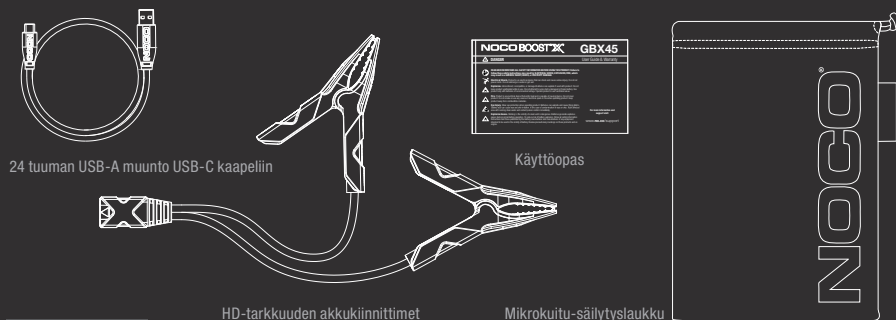

LATAUSAIKA

16h	2,5W
8h	5W
4h	10W

TEKNISET TIEDOT

SISÄINEN AKKU:	31 Wh litiumioni
NYKYINEN HUIPPUARVO:	1250A
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-20°C – +50°C (-4°F – +122°F)
LATAUSLÄMPÖTILA:	0°C – +40°C (32°F – +104°F)
USB-C (SISÄÄN):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (ULOS):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (ULOS):	5VDC 2,1A Max / 10 W Max
KOTELON SUOJA:	IP65 (w/liittimet suljettu)
JÄÄHTYMINEN:	Luonnollinen lämmön virtaus
PAINO:	0,59 kg (1,3 puntaa)
LED-TASKULAMPPU	100 lumenia
TILAVUUDET:	Jälleenmyyntipakkaus: Mitat: 92 x 126 x 209 mm Paino: 1,29 kg UPC: 0-46221-20006-5 Sisäpakkaus: Mitat: 101 x 220 x 138 mm Paino: 1,36 kg Ulkopakkaus: Mitat: 235 x 320 x 305 mm Paino: 8,64 kg Määrä: 6 UPC: 10046221200062 Kappalet per kuormalava: 270 Kappaletta

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

