


**KUIVA- JA MÄRKÄIMURI
WL70**




KÄYTTÖOHJE

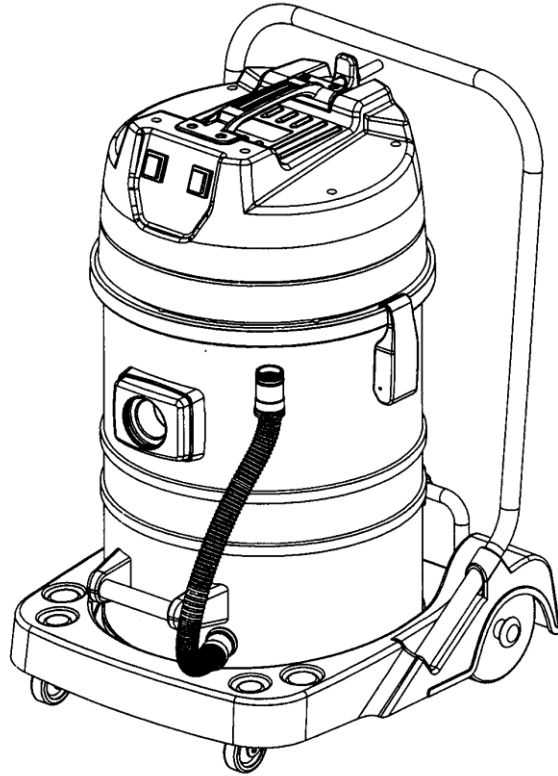

1. Ominaisuudet

1. Imuri märkään ja kuivaan imurointiin.
2. Kaksipyöräisellä moottorilla, moottorit toimivat samanaikaisesti voimakkaammalla imulla.
3. Jalustassa kiinnittimet, helppo irrottaa lisälaitteita.
4. Erikoinen ja hyvännäköinen muotoilu, sopii hotelliin, toimistoon, tehtaaseen jne.
5. Säiliö ruostumatonta terästä jatkuvaan käyttöön.


2. Valitse sopivat lisälaitteet erilaisiin tapauksiin

* Märkä lattiasuutin lattiaan, mattoon jne. 	* Pölyharja ikkunaan, pöytään jne. 
* Rakosuutin rakoihin, nurkkiin jne. 	


3. Turvaohjeet

1. Ennen käyttöä tarkista, että pistorasiassa on sama jännite kuin imurin arvokilvessä ilmoitettu.


2. Älä käytä konetta tulenarassa tai räjähdysalttiissa ympäristössä, sillä moottorin kipinäointi voi aiheuttaa tulipalon.




3. Älä tuki ilman sisäänmeno aukkoa, sillä se aiheuttaa kuumenemisen ja vahingoittaa moottoria.




4. Älä imuroi tulenarkoja ja räjähtäviä esineitä, kuten hehkuvia savukkeita, bensiiniä jne. Älä imuroi teräviä esineitä.




- * Älä imuroi teräviä esineitä.



- *Älä imuroi kohteita, jotka takertuvat helposti suodattimeen, kuten kalkkipöly, kipsi- ja grafiittijauhe, joka tukkii ilmanvaihdon ja vahingoittaa moottoria.

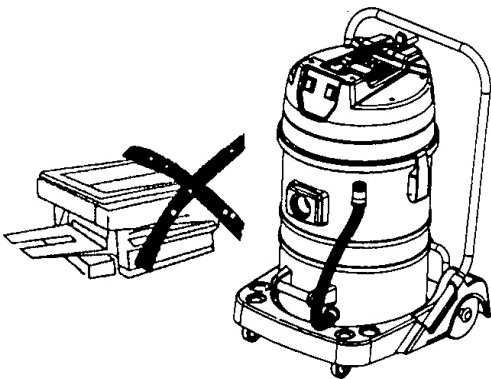

5. Varoitus: Jos vettä tulee ilman ulostuloliitännästä, älä kaada konetta korjattaessa, koska vettä pääsee moottoriin aiheuttaen vahinkoa.
Älä käytä tätä konetta pumppuna, koska se vahingoittaa moottoria.
6. Sammuta kone ja irrota pistotulppa joka kerta käytön jälkeen tai korjattaessa.
7. Pidä kone poissa voimakkaasta auringonvalosta ja kuumasta paikasta, koska muoviosat voivat rapautua.
8. Älä kisko, tallaa tai riiputa letkusta, välttääksesi sen vahingoittumisen.

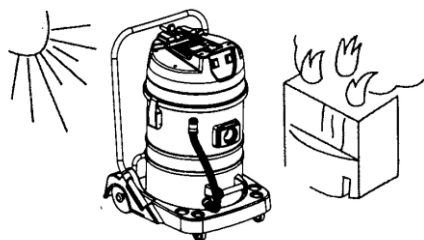


9. Älä imeytä vettä säiliön kanteen tai pese säiliön kantta vedellä, koska vesi pääsee sähköosiin ja aiheuttaa henkilövammoja. Oikea toiminta on: kasta keittiöpyyhe ja väännä se kuivaksi. Pyyhi likaiset osat kevyesti.
10. Älä anna lasten tai nuorten henkilöiden käyttää laitetta.
11. Portaita puhdistettaessa, käytä ylimääräistä tukea ettei kone kaadu letkua vedettäessä.

4. Käyttöohje

1. Kytkeminen

Laita letkuliitin ilman sisäänmeno aukkoon kuvan mukaisesti, varmista, että liitin on tukevasti kiinni. Kytke kaikki lisälaitteet kuvan mukaan.

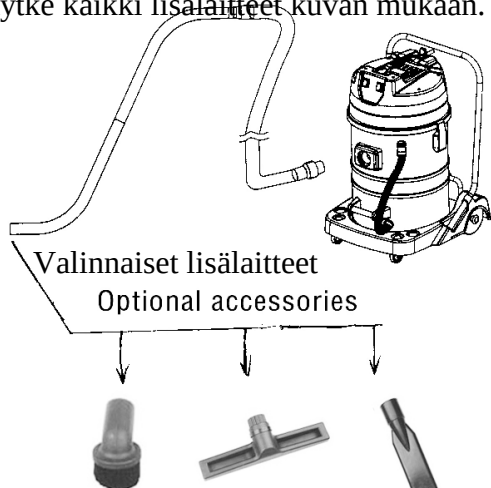

2. Tarkista, että pölypussi on asetettu paikalleen ennen käyttöä.
3. Ennen märkää käyttöä ota kaikki esineet pois säiliöstä, mukaan lukien pölypussi.
4. Pane liitosjohto takana oikealla olevaan liittimeen konetta käytettäessä.
5. Laita pistotulppa pistorasiaan.
6. Paina käynnistysnuppia, ja kone alkaa toimia.

5. Suojalaite

Erikoiskäyttöohje koskien suojalaitetta

1. Säiliön ollessa vettä täynnä, laite alkaa toimia. Imuvoima katoaa sillä hetkellä. Kone alkaa pitää ääntä ilmaisten moottorin käyvän suurella nopeudella. Tässä tilanteessa virta pitäisi katkaista ja tyhjentää vesi pois. Käynnistä kone, ja se alkaa toimia normaalisti.
2. Käytä ainoastaan kunnollista 220–240 V 50 Hz:n pistorasiaa.
3. Jos liitosjohto on vaurioitunut, valmistajan tai hänen edustajansa pätevän henkilön täytyy vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
4. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi.

6. Tämän tuotteen oikea hävittäminen

Tämä merkintä ilmaisee, että tuotetta ei tulisi hävittää talousjätteiden joukossa koko EU:n alueella. Valvomattomasta jätteenhävityksestä aiheutuvan mahdollisen haitan estämiseksi ympäristölle tai ihmisen terveydelle, kierrätä se vastuullisesti, edistääksesi materiaali-voimavarojen kestävä uudelleenkäyttöä. Käytetyn laitteen palauttamiseksi käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä.

8. Huolto

1. Säiliön puhdistus


Työskentelyn jälkeen tai kun säiliö on täynnä pölyä, joka huonontaa imua merkittävästi, pistotulppa on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa.

- 1) Avaa lukitusnuppi, nosta kansi ylös.
- 2) Ota suodatinpussi ulos, puhdista pöly pois pölysäiliöstä.
- 3) Asenna suodatinpussi takaisin ja laita kansi paikoilleen (virtakytkimen ja ilman sisääntuloliittimien asennon pitäisi olla samassa suunnassa).

2. Suodatinpussin puhdistus

Suodatinpussi pitäisi pestä puhtaassa ja lämpimässä vedessä sen seinämän ollessa pölyn peittämä. Mikäli mahdollista, käytä pesussa sientä.

- 1) Ota suodatin pois
- 2) Pese
- 3) Kuivata

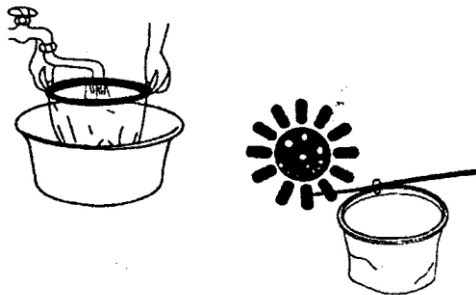

9. Märkä- ja kuivaimuri


Tekniset tiedot

Tyyppi	WL70
Teho	2000 W/3000 W
Jäähdytysjärjestelmä	Kierrätys
Alipaineen suuruus	20 kPa/21 kPa
Tilavuus	70 L/80 L/100 L
Säiliön läpimitta	420 mm
Toiminnot	Märkä/Kuiva
Käyttöjännite	230 V
Liitosjohdon pituus	5 m



Lisälaitteet

1	Imuletku
2	Lyhyt liitin
3	Pitkä liitin
4	Metalliputki
5	Kuiva lattiasuutin
6	Märkä lattiasuutin
7	Rakotyökalu
8	Pölyharja

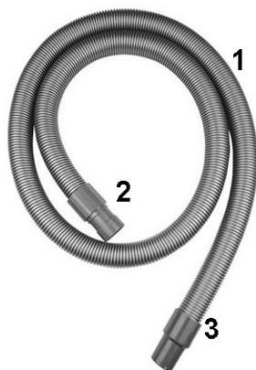

1. Kädensija
2. Pinnoite
3. Virtakaapeli
4. Yläkansi
5. Kytkin
6. Keskikansi
7. Sovitin
8. Sienisuodatin
9. Kondensaattori
10. Keskikannen tiiviste
11. Ilman ulostulon sienisuodatin
12. Ylempi tiiviste
13. Moottori
14. Alempi tiiviste
15. Ilman sisäänmenon estolevy
16. Moottorin alusta
17. Säiliön kansi
18. Ilmatiivis rengas
19. Suojaventtiili
20. Jalustan kori
21. Tukikori
22. Suodatin
23. Säiliö
24. Säiliön lukko
25. Lukituslohko
26. Kääntöosa
27. Kääntöhyllly
28. Kääntötukihylly
29. Alustan suuri tukitanko
30. Akselin painokansi
31. Akseli
32. Akselin painopohja
33. Korkki
34. Kumipyörä
35. Pyörä
36. Jalusta
37. Tiiviste
38. Veden ulostulo
39. Kumitiiviste
40. Veden ulostulon ruuvi
41. Veden ulostulon letku
42. Kytkinrengas
43. Veden ulostulopinnoite
44. Kädensijan pohja
45. Ruostumaton teräsputki
46. Imujalusta
47. Rengas
48. Imuliitin

