







KOVETTAJA MASTON 2K PU MAALILLE JA LAKALLE 180ML

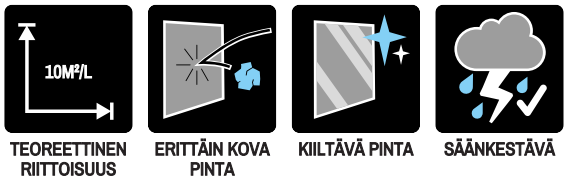



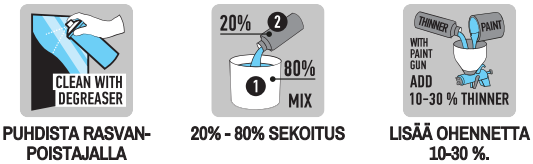





Maston 2K PU-lakan kovetin 180ml. Käytä Maston 2K PU-Kovettajaa kovettimena, joka varmistaa tuotteen kuivumisen levityksen jälkeen.

LAKKA: MASTON 2K POLYURETAANILAKKA on kaksikomponenttinen polyuretaanilakka, joka on kovetettu alifaattisella isosyanaattihartsilla. Lakka soveltuu erityisesti ajoneuvojen ja muiden kuljetuskaluston lakkaukseen, sillä se muodostaa erittäin hyvän ja kiiltävän pinnan, joka kestää hyvin auringon UV-säteilyä ja mekaanista rasitusta.

LEVITYSAIKA: 3 tunnin kuluessa siitä, kun kovetin on lisätty lakkaan (2). Avaa kovettajapurkki varovasti, purkkiin saattaa kertyä pientä painetta varastoinnin aikana.

KÄYTTÖÖNOTTO: Pinta on hiottava tai karhennettava ja puhdistettava. Käytä puhdistukseen rasvanpoistoainetta. Maalattavan kohteen ja ilman lämpötilan on oltava yli 10 °C. Sekoita maali/lakka ja kovete erikseen huolellisesti. Lisää kovete lakka/maali osaan ja sekoita huolellisesti, kunnes seos on täysin homogeeninen. Käytä tarvittaessa Maston PU-ohentajaa (Universal-ohentajia tai ohentimia ei voi käyttää). Maalattaessa ruiskupistoolilla, suuttimen suositus 0,011 - 0,013". Lakkakovetin ja valmis seos sisältävät isosyanaatteja. Jos ilmanvaihto on riittämätön, suosittelemme moottoroidun hengityssuojaimen käyttöä, erityisesti ruiskupistoolia käytettäessä. Yhdistelmäsuodattimella A2-P2 varustettua hengityssuojainta voidaan käyttää väli- ja lyhytaikaiseen käyttöön. Lisäksi on huolehdittava kasvojen ja silmien suojaamisesta. Peittävyys 10 l/m2

Avattu purkki tulisi käyttää pois viimeistään 14 vrk:n sisällä

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
gloss 80+ gloss units

LÄMMÖNKESTO: 150°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 180ml

MYYNTIERÄ:
180ml: 6 kpl

MASTON Kovettaja Maston 2K PU maalille ja lakalle 180ml

Tuotenumero	MASTON Kovettaja Maston 2K PU maalille ja lakalle 180ml	Väri	EAN
20080003	Kovettaja Maston 2K PU maalille ja lakalle 180ml	◯	6412490016258