

12V | 2000A

GB70



KÄYNNISTÄ LOPPUUN KULUNEET AKUT. ULTRASAFE-LITIUMAPUKÄYNNISTIN.

KAASU JA DIESEL

JOPA 8,0 L KAASU JA 6,0 L DIESEL.

Tarkoitettu bensiinimootoreille 8,0 litraan asti että dieselmootoreille 6,0 litraan asti henkilöautoihin, maastureihin, kuorma-autoihin, veneisiin, asuntoautoihin ja muihin.

USB

LATAA JA LATAA UUELLEEN.

Sen sisäistä akkua voidaan käyttää minkä tahansa henkilökohtaisen mobiililaitteen, kuten älypuhelimien, tablettien tai minkä tahansa muun USB-laitteen lataamiseen, ja se voidaan ladata mistä tahansa USB-portista.

40X

JOPA 40 APUKÄYNNISTYSTÄ.

Kompaktin, mutta tehokkaan litiumapukäynnistimen nimellisteho on 2 000 ampeeria. Täysi teho käynnistää ajoneuvon jopa 40 kertaa yhdellä latauksella.

ULTRA SAFE

KIPINÖINNINESTOTEKNOLOGIA.

Liitä turvallisesti mihin tahansa 12 voltin auton akkuun virheettömän suunnittelun ansiosta, joka sisältää kipinöinninestoteknologian ja väärinkytkemissuojan.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

LYIJYHAPPO

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MERENKULKU | ASUNTOAUTOT | MOOTTORIURHEILU | NURMIKKO JA PUUTARHA



KÄYTTÖLIITTYMÄ

VIRRRAN MERKKIVALO

Apukäynnistin on valmiustilassa tai akun jännite on liian matala, jotta apukäynnistin havaitsisi sen.



VIRRAPAINIKE

Paina kytkeäksesi laitteen päälle ja pois päältä.



LATAUKSEN MERKKIVALO

Osoittaa sisäisen akun latausasteen.



BOOST-TEHOSTUKSEN MERKKIVALO

Palaa valkoisena, kun boosteri on aktiivinen. LED vilkkuu valkoisena, kun manuaalinen ohitustoiminto on aktiivinen.



VALOTILAPAINIKE

Vaihtaa erittäin kirkkaan LED-valon 7 valotilaa: 100 % > 50 % > 10 % > SOS > vilkkuu > strobo > pois päältä



VIRHE

Vilkkuu "päälle" ja "pois päältä", kun sisäinen akku on liian kuuma/liian kylmä.




MANUAALINEN OHITUS

Paina ja pidä painettuna manuaalisen ohituksen painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes Boost-LED alkaa vilkkua, siirtyäksesi manuaaliseen tilaan.



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

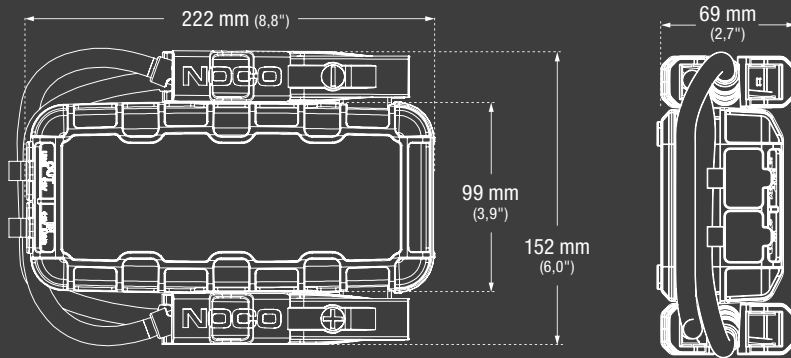

*Lisätarvikkeet eivät ole mittakaavassa GB70:n kanssa



XGC-jatkokaapeli



USB-micro-USB




Käyttöopas



XGC 12 V urossovit



XGC 12 V naarassovit



Mikrokuitusäilytyslaukku

LATAA LAITTEITA.

Lataa liikkeellä ollessasi henkilökohtaiset laitteesi, kuten älypuhelimet, tablettilaitteet, e-kellot jne – jopa 6 älypuhelimien latauskertaa.

LATAUSAIKA

0,5 A	12 hr
1 A	6 hr
2 A	3 hr

TEKNISET TIEDOT

SISÄINEN AKKU:	56 wattitunnin litium-ioni
HUIPPUVIRRRAN NIMELLISARVO:	2000 A
KÄYTTÖLÄMPÖTILA:	-20 °C – +50 °C (-4 °F – +122 °F)
LATAUSLÄMPÖTILA:	0 °C – +40 °C (32 °F – +104 °F)
MICRO-USB (TULO):	5 V, 2,1 A
USB (LÄHTÖ):	5 V, 2,1 A
XGC (TULO):	12 VDC, 3 A pikalataus
XGC (LÄHTÖ):	12 VDC, 15 A virtalähde
KOTELOSUOJAUS:	IP65 (w/portit suljettu)
JÄÄHDYTYK:	Luonnollinen konvektio
YKSIKKÖPAINO:	1,81 kg (4 lbs)
YKSIKKÖPAINO / PURISTIMET JA TARVIKKEET:	2,26 kg (5 lbs)
LED-TASKULAMPPU:	400 lumenia
MITAT:	Vähittäismyyntipakkaus: Mitat: 21,29x12,45x25,40 cm Paino: 2,34 kg UPC: 0-46221-15005-6 Rahtilaatikko: Mitat: 40,89x27,43x29,21 cm Paino: 10,34 kg Määrä: 4 UCC: 10046221150053 Sisäpakkaus: Mitat: 25,91x19,81x13,72 cm Paino: 2,47 kg Yksikköä per kuljetuslava: NA - 180 Yksikköä EU - 120 Yksikköä

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

